


## ⚠ 注意事項

SIMカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。


- ※SIMカードの再発行は行っておりません。
- ・SIMカードを取り外す前に蔵衛門Pad・蔵衛門Pix本体の電源をお切りください。
- ・SIMカードを台紙から取り外す際はSIMカード部分を裏から表へ優しく押し出してください。このとき、SIMカードのIC(金属)部分には触れないようにご注意ください。
- ・正しい挿入方向をご確認ください。
- ・無理な取り付け、取り外しはしないでください。

差し込み方法 蔵衛門Pad/蔵衛門Pad Miniの場合  
(KP13-NV / KP11-OK)


- ① 端末側面のカバーを開き、小さい穴にピンを挿してSIMカードトレイを引き出します。
- ② SIMカードをトレイに乗せ、端末に差し込みます。

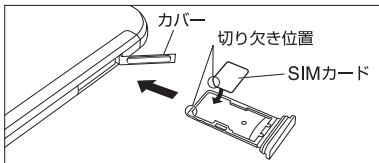差し込み方法 蔵衛門Padの場合  
(KP09-DG / KP09-DGLTE)


- ① 端末側面から、SIMカードトレイを引き出します。
- ② SIMカードをトレイに乗せ、端末に差し込みます。

差し込み方法 蔵衛門Pad Toughの場合  
(KPG01)


- ① 端末側面のカバーを開き、小さい穴にピンを挿してSIMカードトレイを引き出します。
- ② SIMカードをトレイに乗せ、端末に差し込みます。

差し込み方法 蔵衛門Pad Mini Toughの場合  
(KP10-NV / KP10-NVLTE / KP12-NV)

- ① バッテリーカバーを取り外し、バッテリーパックを取り出します。




- ② SIMカードを差し込みます。




- ③ バッテリーパックを元に戻し、バッテリーカバーを取り付けます。 ※必ずロックをかけてください。

差し込み方法 蔵衛門Pix/蔵衛門Pocketの場合  
(KX01-MO / KX02-MO / KT01-MO / KT03-MO / KIX04 / KCT04)


- ① 端末側面にある小さい穴にピンを挿し、SIMカードトレイを引き出します。

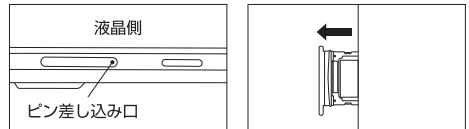

- ② SIMカードをトレイに乗せ、端末に差し込みます。

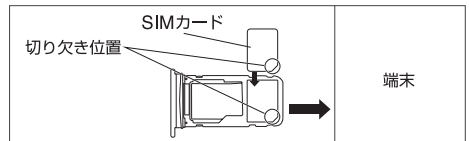差し込み方法 蔵衛門Pocket Toughの場合  
(KT02-OK / KT02-OKLTE)

- ① 端末側面から、SIMカードトレイを引き出します。
- ② SIMカードをトレイに乗せ、端末に差し込みます。




SIMカードの差し込みが完了したら、SIMカードの設定を行います。

※Wi-Fiのない環境でSIMを使用してインターネットを接続するには、下記の設定（APN設定）が必要です。

## 1 モバイルネットワークの設定画面を開く ※端末によって操作が異なります。

### 蔵衛門 Pocket Tough 以外の端末の場合

- 画面上部より、下方向に3回指をスライドさせ、メニューを表示します。
- 歯車マークをタップし、Android設定画面を表示します。
- 「ネットワークとインターネット」をタップします。
- 「モバイルネットワーク」をタップします。



### 蔵衛門 Pocket Tough の場合

- 画面上部より、下方向に指をスライドさせ、メニューを表示します。
- 右上の⊙マークをタップし、Android設定画面を表示します。
- 「sim card & mobile data」をタップします。
- 「モバイルネットワーク」をタップします。

## 2 アクセスポイント名の編集画面を開く ※端末によって操作が異なります。

### 蔵衛門 Pad Mini Tough 以外の端末の場合

- 「▽ 詳細設定」をタップします。
- 「アクセスポイント名」をタップします。
- 「+」ボタンをタップします。

### 蔵衛門 Pad Mini Tough の場合

- 「▽ Advanced」をタップします。
- 「Access Point Names」をタップします。
- 「+」ボタンをタップします。

## 3 アクセスポイント名を設定する ※全端末共通の操作です。

- 「アクセスポイントの編集」画面で以下の情報を入力します。  
※下記以外の情報は入力せず、空欄のままお進みください。

名前	LECRESIM
APN	mmtcom.jp
ユーザー名	mmt@mmt
パスワード	mmt
認証タイプ	PAPまたはCHAP

- 画面右上の「…」マークをタップし、「保存」をタップします。
- 電源ボタンを長押しし「再起動」をタップします。

サービスについてお困りの際は[こちら](#)

蔵衛門 サポート

検索



<https://www.kuraemon.com/support/>